



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

REPINTADO AUTOMOTRIZ



Fabricado por: Big-Ben (Paints) Co., Ltd. 38 M.7 Suanluang ruamjai Road. Krathumbuan, Samutsakorn Thailand 74110

País de origen :  Tailandia

 Atención al cliente: +66 28111442-3  Email : bicben@bicben.com  www.bicben.com



REPINTADO AUTOMOTRIZ

COMBINACIÓN PERFECTA



MÁS ALLÁ DE LAS SERIES

SERIES 2 – IMPRIMACIÓN, 35-LINE: BANG PA EPOXY PRIMER 4:1, 84-LINE: 1K POWER PRIMER, 241-LINE: 2K POWER PRIMER 4:1.

SERIES 3 – CAPA BASE, 354-LINE: HS POLIESTER COLOR, PEARL, CANDY COLOR.

SERIES 4 – CAPA TRANSPARENTE, 421-LINE: 2K HS TIGER CLEAR 2:1, 2K A7 CERAMIC CLEAR 2:1. 441-LINE: 2K CHEYRON CLEAR 4:1

SERIES 5 – CAPA SUPERIOR, 521-LINE: 2K THAILAC POLYURETHANE 2:1, 541-LINE: 2K THAILAC POLYURETHANE 4:1

SERIES 6 – TÓNER / TINTE, 600-LINE: UNIVERSAL TINTER

SERIES 8 – DILUYENTE/REDUCTOR, 86-LINE: 2K IXON THINNER POLIESTER/PU



WWW.BICBEN.COM





Series 2 Imprimación

www.bicben.com




84-LINE

84-LINE

USTED
ESTÁ AQUÍ

CAPA DE RECUBRIMIENTO: IMPRIMACIÓN

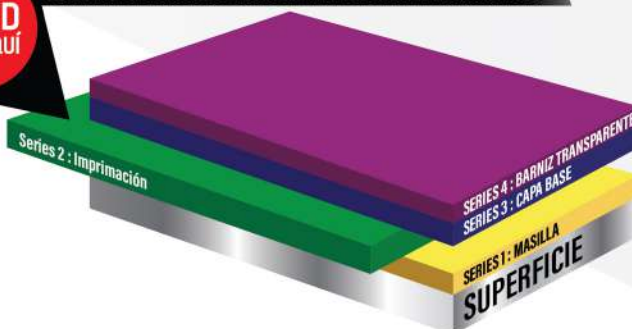

1K POWER PRIMER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Imprimación de nitrocelulosa. Contiene resina de nitrocelulosa y agentes anticorrosivos. Proporciona una excelente adhesión a todos los metales y protege contra condiciones severas que pueden causar corrosión en superficies de acero. Además, tiene un gran poder de relleno para las imperfecciones dejadas por la masilla.

PROPORCIÓN DE MEZCLA

100 : 100

SECADO AL TACTO(mins)

3-5

TAMAÑO DEL ENVASE (litros)

0.95

3.785

SECO PARA LIJADO EN SECO(mins)

30-45

SECO PARA LIJADO EN HÚMEDO(mins)

45-60

DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES COLORES

APLICACIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES SUSTRATOS						
ALUMINIO	FIBRA DE VIDRIO	PLÁSTICO	ACERO INOXIDABLE	ACERO	MADERA	ZINC
★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

84-5100

84-0001

84-1006



ESCANEAR CÓDIGO QR
TDS
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Fabricado por: Big-Ben (Paints) Co., Ltd. 38 M.7 Suanluang ruamjai Road. Krathumbuan, Samutsakorn Thailand 74110

País de origen : Tailandia

Atención al cliente: +66 28111442-3 Email : bicben@bicben.com www.bicben.com



Series 2 Imprimación

www.bicben.com




241-LINE

241-LINE

USTED
ESTÁ AQUÍ

CAPA DE RECUBRIMIENTO: IMPRIMACIÓN

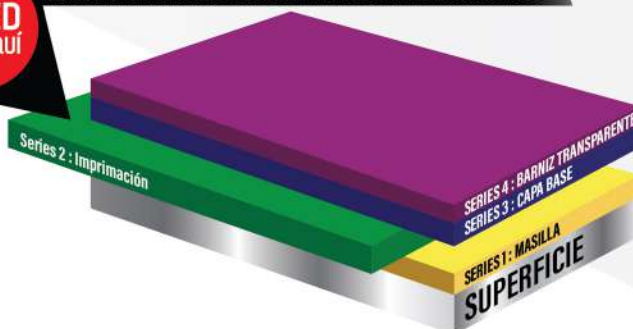

2K POWER PRIMER 4:1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una imprimación de poliuretano de dos componentes que contiene resina de poliuretano como primer componente e isocianato como segundo componente. Proporciona una excelente adhesión a todos los metales y protege contra condiciones severas que pueden causar corrosión en superficies de acero. Además, puede utilizarse como relleno de alto espesor sin afectar el brillo de la capa base ni de la capa superior.

PROPORCIÓN DE MEZCLA

4 : 1 : 2

SECADO AL TACTO (mins)

3-5

TAMAÑO DEL ENVASE (litros)

0.95

SECO PARA LIJADO EN SECO (mins)

30-45

SECO PARA LIJADO EN HÚMEDO (mins)

45-60

3.785

DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES COLORES

APLICACIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES SUSTRATOS

ALUMINIO	FIBRA DE VIDRIO	PLÁSTICO	ACERO INOXIDABLE	ACERO	MADERA	ZINC
★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★



241-5100

241-0100

241-0111

ESCANEAR CÓDIGO QR
TDS
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Fabricado por: Big-Ben (Paints) Co., Ltd. 38 M.7 Suanluang ruamjai Road. Krathumbuan, Samutsakorn Thailand 74110

País de origen : Tailandia

Atención al cliente: +66 28111442-3

Email : bicben@bicben.com

www.bicben.com



Series 2 Imprimación

www.bicben.com




35-0164

35-0164

USTED
ESTÁ AQUÍ

CAPA DE RECUBRIMIENTO: IMPRIMACIÓN

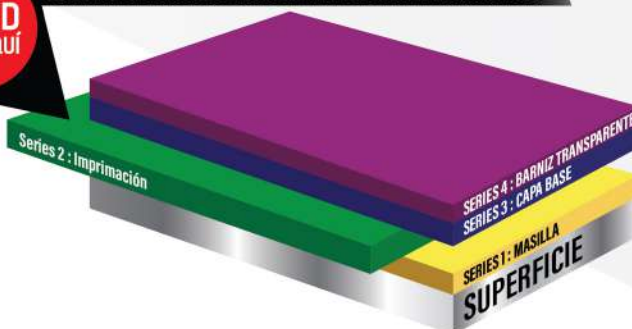

BANG PA EPOXY PRIMER 4:1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una imprimación de poliuretano de dos componentes que contiene resina de poliuretano como primer componente e isocianato como segundo componente. Proporciona una excelente adhesión a todos los metales y protege contra condiciones severas que pueden causar corrosión en superficies de acero. Además, puede utilizarse como relleno de alto espesor sin afectar el brillo de la capa base ni de la capa superior.

PROPORCIÓN DE MEZCLA

4 : 1 : 5-10%

SECADO AL TACTO(mins)

30

TAMAÑO DEL ENVASE (litros)

0.95

REPINTADO(hrs)

1

SECADO COMPLETO

Durante la noche

DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES COLORES

APLICACIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES SUSTRATOS						
ALUMINIO	FIBRA DE VIDRIO	PLÁSTICO	ACERO INOXIDABLE	ACERO	MADERA	ZINC
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

35-0164



ESCANEAR CÓDIGO QR
TDS
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Fabricado por: Big-Ben (Paints) Co., Ltd. 38 M.7 Suanluang ruamjai Road. Krathumbuan, Samutsakorn Thailand 74110

País de origen : Tailandia

Atención al cliente: +66 28111442-3

Email : bicben@bicben.com

www.bicben.com



Series 3
Capa base

www.bicben.com




354-LINE

354-LINE

USTED
ESTÁ AQUÍ

CAPA DE RECUBRIMIENTO: CAPA BASE

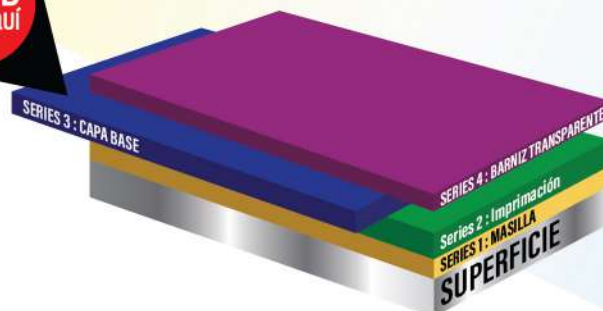

TAMAÑO DEL ENVASE (litros)

0.95

3.785

HS POLIESTER COLOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Capa base de alta calidad formulada con resinas de poliéster/CAB de alto grado, especialmente diseñada para repintado automotriz y otras aplicaciones que requieren acabados de calidad excepcional.

Esta capa base ofrece:

- Pigmentos altamente concentrados para colores vibrantes, brillantes y uniformes.
- Excelente capacidad de pulverización, que garantiza una aplicación suave y fácil.
- Sin efecto de moteado ni manchas, incluso en tonos de color más oscuros.
- Excelente brillo y efecto metálico o perlado, especialmente en colores metálicos y perlados.
- Adhesión superior a una amplia variedad de sustratos, incluidos plásticos como ABS y PC/ABS.

Puede aplicarse directamente sobre sustratos plásticos y superficies metálicas debidamente preparadas. Para un rendimiento óptimo, se recomienda aplicar posteriormente un barniz transparente 2K, lo que mejora el brillo, la durabilidad y la resistencia a la exposición ambiental.

MEZCLA

PROPORCIÓN DE MEZCLA	VOLUMEN	POR PESO
CAPA BASE	1.0	100
DILUYENTE ACRÍLICO	1.0	130

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN

**11-13 SEGUNDOS
(COPA NK#2)**

TIEMPOS DE SECADO

SECADO AL TACTO	3 - 7 minutos
SECO PARA CAPA SUPERIOR	10-15 minutos

APLICACIÓN

ESPESOR DE PELÍCULA SECA	20 - 30 micras
RENDIMIENTO TEÓRICO	9 - 10 m ² / 1 litro

de pintura lista para pulverizar con un espesor de película seca de 20 micras



SCAN QR CODE
TDS
TECHNICAL DATA SHEET



Fabricado por: Big-Ben (Paints) Co., Ltd. 38 M.7 Suanluang ruamjai Road. Krathumbuan, Samutsakorn Thailand 74110

País de origen : Tailandia

Atención al cliente: +66 28111442-3 Email : bicben@bicben.com www.bicben.com



Series 3
Capa base

www.bicben.com




354-LINE

354-LINE

USTED
ESTÁ AQUÍ

CAPA DE RECUBRIMIENTO: CAPA BASE

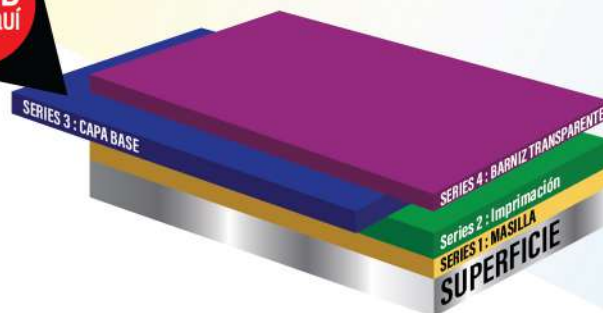

TAMAÑO DEL ENVASE (litros)

0.95

HS POLIESTER PEARL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Capa base de alta calidad formulada con resinas de poliéster/CAB de alto grado, especialmente diseñada para repintado automotriz y otras aplicaciones que requieren acabados de calidad excepcional.

Esta capa base ofrece:

- Pigmentos altamente concentrados para colores vibrantes, brillantes y uniformes.
- Excelente capacidad de pulverización, que garantiza una aplicación suave y fácil.
- Sin efecto de moteado ni manchas, incluso en tonos de color más oscuros.
- Excelente brillo y efecto metálico o perlado, especialmente en colores metálicos y perlados.
- Adhesión superior a una amplia variedad de sustratos, incluidos plásticos como ABS y PC/ABS.

Puede aplicarse directamente sobre sustratos plásticos y superficies metálicas debidamente preparadas. Para un rendimiento óptimo, se recomienda aplicar posteriormente un barniz transparente 2K, lo que mejora el brillo, la durabilidad y la resistencia a la exposición ambiental.

MEZCLA

PROPORCIÓN DE MEZCLA	VOLUMEN	POR PESO
CAPA BASE	1.0	100
DILUYENTE ACRÍLICO	1.0	130

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN

**11-13 SEGUNDOS
(COPA NK#2)**

TIEMPOS DE SECADO

SECADO AL TACTO	3 - 7 minutos
SECO PARA CAPA SUPERIOR	10-15 minutos

APLICACIÓN

ESPESOR DE PELÍCULA SECA	20 - 30 micras
RENDIMIENTO TEÓRICO	9 - 10 m ² / 1 litro

de pintura lista para pulverizar con un espesor de película seca de 20 micras



SCAN QR CODE
TDS
TECHNICAL DATA SHEET



Fabricado por: Big-Ben (Paints) Co., Ltd. 38 M.7 Suanluang ruamjai Road. Krathumbuan, Samutsakorn Thailand 74110

País de origen : Tailandia

Atención al cliente: +66 28111442-3 Email : bicben@bicben.com www.bicben.com



Series 3
Capa base

www.bicben.com




354-LINE

354-LINE

USTED
ESTÁ AQUÍ

CAPA DE RECUBRIMIENTO: CAPA BASE

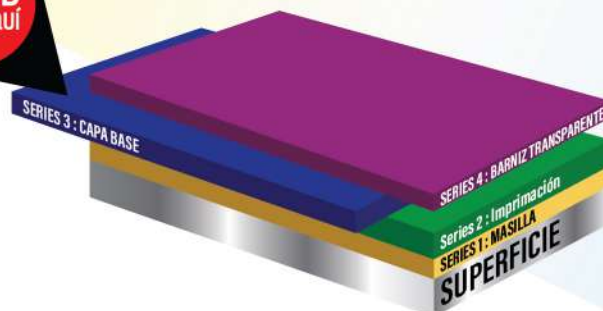

TAMAÑO DEL ENVASE (litros)

0.95

HS POLIESTER CANDY COLOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Capa base de alta calidad formulada con resinas de poliéster/CAB de alto grado, especialmente diseñada para repintado automotriz y otras aplicaciones que requieren acabados de calidad excepcional.

Esta capa base ofrece:

- Pigmentos altamente concentrados para colores vibrantes, brillantes y uniformes.
- Excelente capacidad de pulverización, que garantiza una aplicación suave y fácil.
- Sin efecto de moteado ni manchas, incluso en tonos de color más oscuros.
- Excelente brillo y efecto metálico o perlado, especialmente en colores metálicos y perlados.
- Adhesión superior a una amplia variedad de sustratos, incluidos plásticos como ABS y PC/ABS.

Puede aplicarse directamente sobre sustratos plásticos y superficies metálicas debidamente preparadas. Para un rendimiento óptimo, se recomienda aplicar posteriormente un barniz transparente 2K, lo que mejora el brillo, la durabilidad y la resistencia a la exposición ambiental.

MEZCLA

PROPORCIÓN DE MEZCLA	VOLUMEN	POR PESO
CAPA BASE	1.0	100
DILUYENTE ACRÍLICO	1.0	130

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN

**11-13 SEGUNDOS
(COPA NK#2)**

TIEMPOS DE SECADO

SECADO AL TACTO	3 - 7 minutos
SECO PARA CAPA SUPERIOR	10-15 minutos

APLICACIÓN

ESPESOR DE PELÍCULA SECA	20 - 30 micras
RENDIMIENTO TEÓRICO	9 - 10 m ² / 1 litro

de pintura lista para pulverizar con un espesor de película seca de 20 micras



SCAN QR CODE
TDS
TECHNICAL DATA SHEET



Fabricado por: Big-Ben (Paints) Co., Ltd. 38 M.7 Suanluang ruamjai Road. Krathumbuan, Samutsakorn Thailand 74110

País de origen : Tailandia

Atención al cliente: +66 28111442-3 Email : bicben@bicben.com www.bicben.com



Series 4

CAPA TRANSPARENTE


www.bicben.com



421-8300

421-8300

USTED
ESTÁ AQUÍ

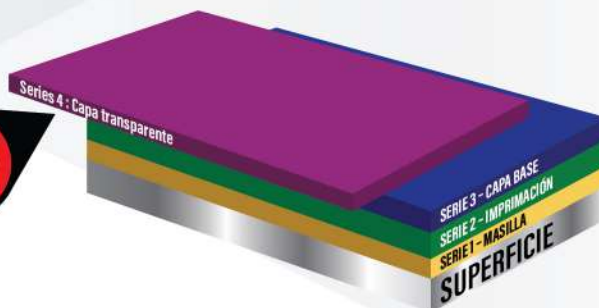

PREMIUM

TIPO: ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS

CAPA DE RECUBRIMIENTO: CAPA TRANSPARENTE



TAMAÑO DEL ENVASE (litros)

1

5

2K HS TIGER CLEAR 2:1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UN BARNIZ TRANSPARENTE DE CALIDAD PREMIUM, FORMULADO PARA OFRECER UN BRILLO PROFUNDO TIPO ESPEJO, JUNTO CON UNA EXCELENTE DUREZA SUPERFICIAL Y UNA RESISTENCIA SUPERIOR A LA INTEMPERIE Y A LAS CONDICIONES AMBIENTALES.

SU AVANZADA FORMULACIÓN PROPORCIONA UNA LARGA VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA (POT LIFE) DESPUÉS DE COMBINAR LOS COMPONENTES, FACILITANDO LA APLICACIÓN. AL MISMO TIEMPO, OFRECE SECADO RÁPIDO Y CURADO EFICIENTE, PERMITIENDO UN PROCESO DE ACABADO MÁS RÁPIDO Y PRODUCTIVO.

PERFECTAMENTE ADECUADO PARA REPINTADO AUTOMOTRIZ, ESTE CLEARCOAT PROPORCIONA UN ACABADO BRILLANTE, DURADERO Y DE LARGA DURACIÓN QUE PROTEGE LA SUPERFICIE Y REALZA LA APARIENCIA Y EL VALOR DE CADA VEHÍCULO.

CÓDIGO	RELACIÓN DE MEZCLA
421-8300	2 : 1 : 0.5%
TIEMPO DE EVAPORACIÓN ENTRE CAPAS (min)	4 - 6
TIEMPO DE SECADO INICIAL (h)	2 - 3
TIEMPO ANTES DE PULIR (h)	8 - 10

NIVEL DE BRILLO (60°)	CAPACIDAD DE ESPESOR DE PELÍCULA	FLUJO Y NIVELACIÓN	FACILIDAD DE APLICACIÓN	ADECUADO PARA REPARACIÓN PUNTUAL
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★



SCAN QR CODE
TDS
TECHNICAL DATA SHEET



Fabricado por: Big-Ben (Paints) Co., Ltd. 38 M.7 Suanluang ruamjai Road. Krathumban, Samutsakorn Thailand 74110

País de origen : Tailandia

Atención al cliente: +66 28111442-3

Email : bicben@bicben.com

www.bicben.com



Series 4

CAPA TRANSPARENTE


www.bicben.com



421-8491

421-8491

USTED
ESTÁ AQUÍ

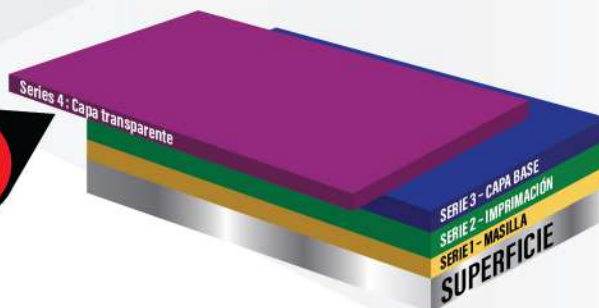

PREMIUM

TIPO: ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS

CAPA DE RECUBRIMIENTO: CAPA TRANSPARENTE



TAMAÑO DEL ENVASE

1 Litros

2K A7 CERAMIC CLEAR 2:1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UN BARNIZ TRANSPARENTE DE CALIDAD PREMIUM, FORMULADO PARA OFRECER UN BRILLO PROFUNDO TIPO ESPEJO, JUNTO CON UNA EXCELENTE DUREZA SUPERFICIAL Y UNA RESISTENCIA SUPERIOR A LA INTEMPERIE Y A LAS CONDICIONES AMBIENTALES.

SU FORMULACIÓN AVANZADA PROPORCIONA UNA LARGA VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA (POT LIFE) DESPUÉS DE COMBINAR LOS COMPONENTES, LO QUE FACILITA LA APLICACIÓN. AL MISMO TIEMPO, OFRECE SECADO RÁPIDO Y CURADO EFICIENTE, PERMITIENDO UN PROCESO DE ACABADO MÁS RÁPIDO Y PRODUCTIVO.

PERFECTAMENTE ADECUADO PARA REPINTADO AUTOMOTRIZ, ESTE CLEARCOAT PROPORCIONA UN ACABADO BRILLANTE, DURADERO Y DE LARGA DURACIÓN QUE PROTEGE LA SUPERFICIE Y REALZA LA APARIENCIA Y EL VALOR DE CADA VEHÍCULO.

CÓDIGO	RELACIÓN DE MEZCLA
421-8491	4 : 1 : 0.2%
TIEMPO DE EVAPORACIÓN ENTRE CAPAS (min)	8 - 10
TIEMPO DE SECADO INICIAL (h)	6 - 7
TIEMPO ANTES DE PULIR (h)	8 - 9

NIVEL DE BRILLO (60°)	CAPACIDAD DE ESPESOR DE PELÍCULA	FLUJO Y NIVELACIÓN	FACILIDAD DE APLICACIÓN	ADECUADO PARA REPARACIÓN PUNTUAL
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★



SCAN QR CODE
TDS
TECHNICAL DATA SHEET



Fabricado por: Big-Ben (Paints) Co., Ltd. 38 M.7 Suanluang ruamjai Road. Krathumban, Samutsakorn Thailand 74110

País de origen : Tailandia

Atención al cliente: +66 28111442-3

Email : bicben@bicben.com

www.bicben.com



Series 4

CAPA TRANSPARENTE


www.bicben.com



441-LINE

441-8160

USTED
ESTÁ AQUÍ

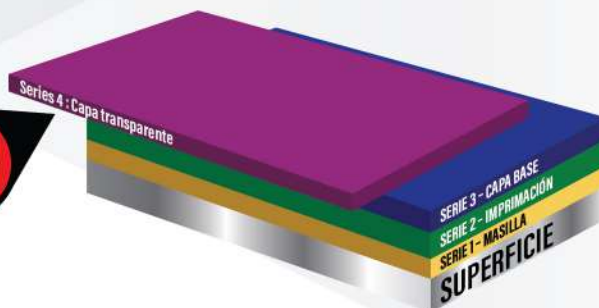

PREMIUM

TIPO: TRANSPARENTE

CAPA DE RECUBRIMIENTO: CAPA TRANSPARENTE



2K CHEYRON CLEAR 4:1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EL BARNIZ POLIURETANO 2K 4:1 CLEAR TOPCOAT ES UN PRODUCTO DE ALTO RENDIMIENTO PARA REPINTADO AUTOMOTRIZ, DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN ACABADO DE BRILLO EXCEPCIONAL, EXCELENTE DUREZA SUPERFICIAL Y UNA GRAN RESISTENCIA A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS.

SU FORMULACIÓN PERMITE UNA LARGA VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA (POT LIFE) DESPUÉS DE COMBINAR LOS COMPONENTES, MIENTRAS ASEGURA UN SECADO Y CURADO RÁPIDOS. ESTO LO CONVIERTE EN UNA OPCIÓN IDEAL PARA APLICACIONES PROFESIONALES DE ACABADO TRANSPARENTE EN AUTOMÓVILES.

CÓDIGO	RELACIÓN DE MEZCLA
441-8160	4 : 1 : 0.2%

TAMAÑO DEL ENVASE (litros)

1 | 4

TIEMPO DE EVAPORACIÓN ENTRE CAPAS (min)	3 - 5
TIEMPO DE SECADO INICIAL (h)	3 - 4
TIEMPO ANTES DE PULIR (h)	7 - 8

NIVEL DE BRILLO (60°)	CAPACIDAD DE ESPESOR DE PELÍCULA	FLUJO Y NIVELACIÓN	FACILIDAD DE APLICACIÓN	ADECUADO PARA REPARACIÓN PUNTUAL
★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★



SCAN QR CODE
TDS
TECHNICAL DATA SHEET



Fabricado por: Big-Ben (Paints) Co., Ltd. 38 M.7 Suanluang ruamjai Road. Krathumban, Samutsakorn Thailand 74110

País de origen : Tailandia

Atención al cliente: +66 28111442-3

Email : bicben@bicben.com

www.bicben.com



Series 5
CAPA SUPERIOR


www.bicben.com



521-LINE

521-LINE

USTED
ESTÁ AQUÍ

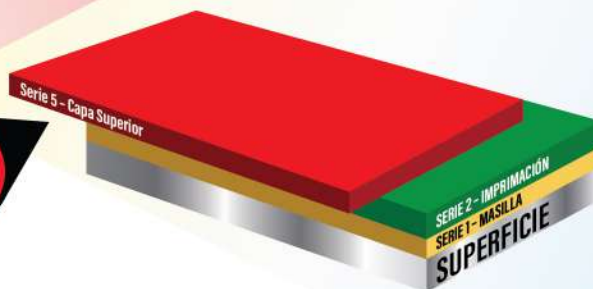

PREMIUM

TIPO: ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS

CAPA DE RECUBRIMIENTO: CAPA SUPERIOR



TAMAÑO DEL ENVASE (litros)

3.785



2K THAILAC POLYURETHANE 2:1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento superior de poliuretano 2K de alta calidad que proporciona color y brillo en una sola aplicación. Ofrece excelente dureza, alta resistencia a la intemperie y gran durabilidad. Su formulación garantiza una larga vida útil de la mezcla y un secado y curado rápidos, ideal para trabajos de repintado automotriz.

CÓDIGO	RELACIÓN DE MEZCLA
521-5318	2 : 1 : 0.2
521-0385	2 : 1 : 0.2
521-BBP310	2 : 1 : 1.5
521-BBP313	2 : 1 : 1.5

TIEMPO DE EVAPORACIÓN ENTRE CAPAS (min)

CONTACTE A NUESTRO EQUIPO TÉCNICO

TIEMPO DE SECADO INICIAL (h)

CONTACTE A NUESTRO EQUIPO TÉCNICO

TIEMPO ANTES DE PULIR (h)

CONTACTE A NUESTRO EQUIPO TÉCNICO

NIVEL DE BRILLO	OPACIDAD / PODER CUBRIENTE	FACILIDAD DE APLICACIÓN	CAPACIDAD DE ESPESOR DE PELÍCULA	DURABILIDAD MECÁNICA	RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★



SCAN QR CODE
TDS
TECHNICAL DATA SHEET



Fabricado por: Big-Ben (Paints) Co., Ltd. 38 M.7 Suanluang ruamjai Road. Krathumban, Samutsakorn Thailand 74110

País de origen : Tailandia

Atención al cliente: +66 28111442-3

Email : bicben@bicben.com

www.bicben.com



Series 5 CAPA SUPERIOR


www.bicben.com



541-LINE

541-LINE

USTED
ESTÁ AQUÍ

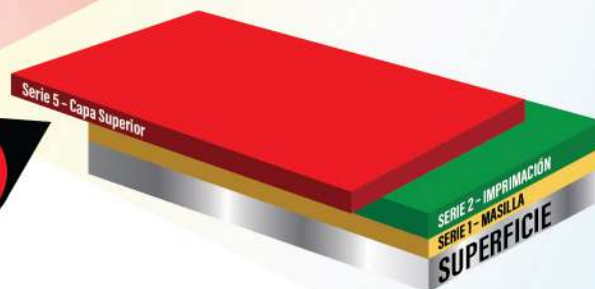

PREMIUM

TIPO: ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS

CAPA DE RECUBRIMIENTO: CAPA SUPERIOR



TAMAÑO DEL ENVASE (litros)

3.785



2K THAILAC POLYURETHANE 4:1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento superior de poliuretano 2K de alta calidad que proporciona color y brillo en una sola aplicación. Ofrece excelente dureza, alta resistencia a la intemperie y gran durabilidad. Su formulación garantiza una larga vida útil de la mezcla y un secado y curado rápidos, ideal para trabajos de repintado automotriz.

CÓDIGO	RELACIÓN DE MEZCLA
541-5110	4 : 1 : 2
541-0102	4 : 1 : 3
541-0387	4 : 1 : 2

TIEMPO DE EVAPORACIÓN ENTRE CAPAS (min)	4-7
TIEMPO DE SECADO INICIAL (h)	4-6
TIEMPO ANTES DE PULIR (h)	60-80

NIVEL DE BRILLO	OPACIDAD / PODER CUBRIENTE	FACILIDAD DE APLICACIÓN	CAPACIDAD DE ESPESOR DE PELÍCULA	DURABILIDAD MECÁNICA	RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★



SCAN QR CODE
TDS
TECHNICAL DATA SHEET



Fabricado por: Big-Ben (Paints) Co., Ltd. 38 M.7 Suanluang ruamjai Road. Krathumban, Samutsakorn Thailand 74110

País de origen : Tailandia

Atención al cliente: +66 28111442-3 Email : bicben@bicben.com www.bicben.com



Series 6
Tóner / Tinte

www.bicben.com



600-LINE

600-LINE



UNIVERSAL TINTER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tóner o tinte formulado con una resina especialmente diseñada que garantiza una excelente compatibilidad con una amplia variedad de sistemas de aglutinantes y resinas. Al incorporar pigmentos de alta calidad, estos concentrados ofrecen una excelente intensidad de color, gran estabilidad y excelentes propiedades de dispersión. Gracias a su alta concentración de pigmentos, estos productos son ideales para utilizarse como colorantes base en recubrimientos automotrices y en otras aplicaciones de recubrimientos de alto rendimiento que requieren durabilidad, consistencia y una apariencia duradera.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Excelente compatibilidad con múltiples sistemas de aglutinantes y resinas.
- Formulado con pigmentos de alta calidad para un rendimiento superior.
- Alta concentración de pigmentos que proporciona una fuerte intensidad de color.
- Excelente estabilidad y propiedades de dispersión.
- Adecuado para recubrimientos automotrices y aplicaciones de recubrimientos premium.

TAMAÑO DEL ENVASE (litros)

1

4

MEZCLA

PROPORCIÓN DE MEZCLA	VOLUMEN	POR PESO
AGLUTINANTE	70-80	70-80
TINTE UNIVERSAL	20-30	20-30

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN

SEGUIR LAS RECOMENDACIONES
DEL AGLUTINANTE

DENSIDAD ESPECÍFICA

0.92 - 1.02 G/CM³

REPINTADO

SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL
AGLUTINANTE DE LA CAPA BASE Y LAS
RECOMENDACIONES DE LA CAPA SUPERIOR.



SCAN QR CODE
TDS
TECHNICAL DATA SHEET



Fabricado por: Big-Ben (Paints) Co., Ltd. 38 M.7 Suanluang ruamjai Road. Krathumbuan, Samutsakorn Thailand 74110

País de origen :  Tailandia

Atención al cliente: +66 28111442-3 Email : bicben@bicben.com www.bicben.com



Series 8 Diluyente / Reductor

www.bicben.com



86-201

86-201



2K IXON THINNER POLIESTER / PU

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diluyente de alta calidad para pintura automotriz está especialmente formulado para ajustar la viscosidad de las pinturas automotrices y lograr una aplicación por pulverización óptima en diversos sistemas de recubrimiento, como capa superior, capa base e imprimación. Favorece una excelente dispersión de pigmentos, garantiza una pulverización suave y uniforme, y proporciona una película de pintura homogénea, brillante y de alta calidad después de la aplicación. Además, también es adecuado para su uso con diversos recubrimientos industriales, incluyendo pinturas a base de acrílico y nitrocelulosa.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ajusta la viscosidad de la pintura para una aplicación ideal por pulverización.
- Mejora el flujo de la pintura y la dispersión de los pigmentos.
- Proporciona un acabado suave y brillante después de la aplicación.
- Mejora la pulverización y reduce la formación de espuma o la rugosidad superficial.
- La velocidad de evaporación optimizada minimiza defectos como el blanqueamiento o el "blushing".
- Compatible con una amplia gama de sistemas de pintura industriales.

TAMAÑO DEL ENVASE (litros)

0.50

1

5

18

PARÁMETROS DE APLICACIÓN

PROPORCIÓN DE MEZCLA
VISCOSIDAD DE PULVERIZACIÓN
CONDICIONES DE PULVERIZACIÓN
NÚMERO DE CAPAS
TIEMPO DE EVAPORACIÓN
TIEMPO DE SECADO

SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO PRINCIPAL
SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO PRINCIPAL
SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO PRINCIPAL
SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO PRINCIPAL
SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO PRINCIPAL
SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO PRINCIPAL

PROPIEDADES FÍSICAS

APARIENCIA

TRANSPARENTE (INSPECCIÓN VISUAL)

DENSIDAD ESPECÍFICA

0.80 -0.90 G/CM³



SCAN QR CODE
TDS
TECHNICAL DATA SHEET



Fabricado por: Big-Ben (Paints) Co., Ltd. 38 M.7 Suanluang ruamjai Road. Krathumban, Samutsakorn Thailand 74110

País de origen: Tailandia

Atención al cliente: +66 28111442-3 Email: bicben@bicben.com www.bicben.com



Tecnología avanzada en pintura automotriz para brillo,
durabilidad y máximo rendimiento.



Fabricado por: Big-Ben (Paints) Co., Ltd. 38 M.7 Suanluang ruamjai Road. Krathumbuan, Samutsakorn Thailand 74110

País de origen : Tailandia

☎ Atención al cliente: +66 28111442-3 ✉ Email : bicben@bicben.com 🌐 www.bicben.com