

แชมป์

สีน้ำอะครีลิค
สีน้ำมัน

CHAMP

ไม่ผสม
SUPER LATEX

สำหรับทาสีอาคารและประตูหน้าต่าง

ทาสีง่าย ยึดเกาะเยี่ยม เนื้อสีมาก

“ทาสีบ้านใหม่ด้วยสี CHAMP
แชมป์สีมือทอง”




สำหรับทาภายนอกและภายใน

THAI INTER PAINT CO.,LTD



CHAMP

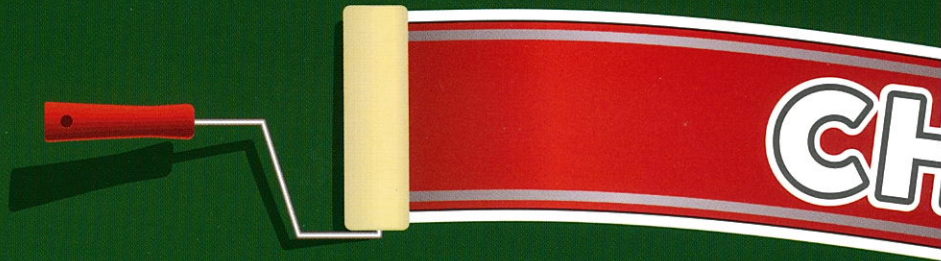

สีน้ำอะครีลิค สำหรับทาภายนอกและภายใน



WHITE


501 I
501 X

ORCHID GREY

001 I
001 X

GIN FIZZ

601 I
601 X



LILA

502 I
502 X

SPROUT

302 I
302 X

JULIE

102 I
102 X

CRYSTAL BLUE


101 I
101 X




FUN IN THE SUN 205 I
205 X



POLLY 203 I
203 X



DESERT WINDLH 206 I
206 X




CANDY FLOSS 402 I
402 X



NAVARRO 201 I
201 X



TOTILLA 202 I
202 X



HOPPER 204 I
204 X



APRICOT CREAM 207 I
207 X

เบอร์สี xxx I เป็นเบอร์สีสำหรับทาภายใน (Interior)
เบอร์สี xxx X เป็นเบอร์สีสำหรับทาภายนอกและภายใน (Exterior)
เบอร์สี xxx P เป็นเบอร์สีสำหรับการรองพื้น (Primer)

รองพื้นปูนใหม่

111 P

รองพื้นปูนเก่า
(สูตรน้ำมัน)


444 P

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
Colour chips displayed show approximate shades only



CHAMP

สีน้ำมัน สำหรับทาภายนอกและภายใน



LILY

203 E



BUTTER CUP

603 E



ALERT YELLOW

604 E



BROWNIE

408 E




PINK

403 E



FIRE DANCE

404 E



RED SIGNAL

405 E



NEW OAK

005 E




SKY BLUE

104 E




BLUE SEA

101 E



OCEAN BLUE

102 E



DEEP GREEN

305 E



WHITE

501 E



LIGHT GREY

003 E



BLACK

001 E




PRIMER GREY

102 P



RED OXIDE PRIMER 401 P

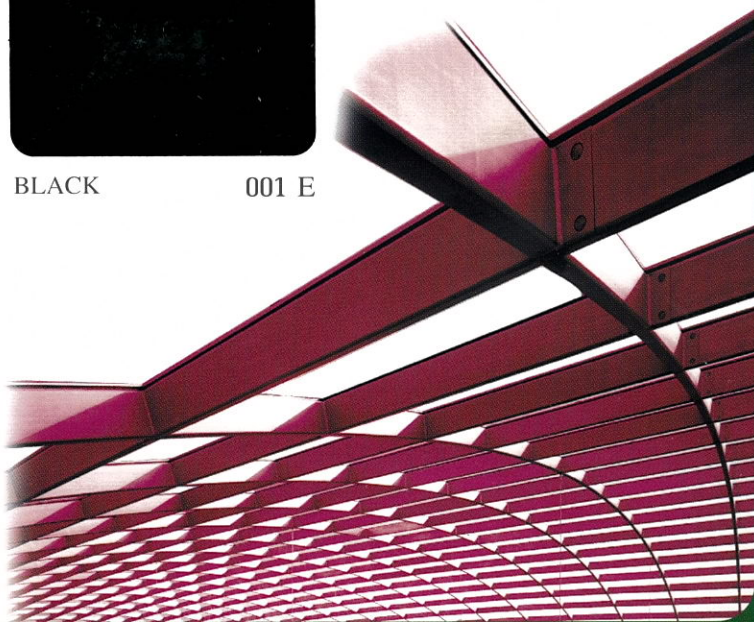



แชมป์

• สีน้ำอะครีลิค • สีน้ำมัน

ไม่ผสม
SUPER LATEX

การฉาบและปรอง

CHAMP

คุณสมบัติ

สีน้ำอะครีลิค แชมป์

แชมป์ เป็นสีน้ำอะครีลิค พลาสติกคุณภาพสูง ทำให้มีความคงทนในการยึดเกาะได้อย่างดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ทาง่าย สวยเรียบเนียน ไม่มีสารตะกั่ว และปรอท เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับทาพื้นผิว คอนกรีต ปูนฉาบ อิฐบล็อก ยิปซัมบอร์ด กระเบื้องเพ้นเรียบ

สีน้ำมัน แชมป์

แชมป์ เป็นสีเคลือบเงาคุณภาพสูง ที่สามารถใช้สำหรับทาภายนอกและภายใน ทั้งงานไม้ โลหะ หรือพื้นคอนกรีต ที่ได้การรองพื้นไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์แชมป์	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./ก.ล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยประมาณ)	ระยะเวลาแห้ง (ชม.)	
					แห้งผิว	แห้งทาบได้
สีน้ำทาภายนอก และภายใน	ด้าน	30-40	ลูกกลิ้ง แปรง หรือ เครื่องพ่น	ผสมน้ำสะอาด 15-20%	30 นาที	2-3 ชั่วโมง
สีน้ำทาภายใน	ด้าน	30-40		ผสมน้ำสะอาด 15-20%	30 นาที	2-3 ชั่วโมง
สีน้ำมัน	เงา	30-35		ทินเนอร์	1-2 ชั่วโมง	8-10 ชั่วโมง
สีรองพื้น ปูนใหม่กันต่าง	ด้าน	30-40		ผสมน้ำสะอาด 15-20%	30 นาที	2-3 ชั่วโมง
สีรองพื้นปูนเก่า	ใส	35-40		ไม่ผสมทินเนอร์หรือ ผสมไม่เกิน 10%	1-2 ชั่วโมง	3-4 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ค่าตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพแวดล้อม

ขั้นตอนการทาสี

การเตรียมพื้นผิว	• ทิ้งพื้นผิวปูนฉาบใหม่ให้แห้งตัวอย่างน้อย 1 เดือน • ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่นผง คราบน้ำมัน เศษซีเมนต์ หรือสิ่งแปลกปลอมชนิดอื่น ๆ ออกให้หมด • หากมีรอยแตกร้าวของพื้นผิว ซ่อมแซมรอยแตกร้าวด้วย ทีโอพี อะครีลิค ฟิลเลอร์
การทาสีรองพื้น	• พื้นผิวปูน ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง แชมป์ จำนวน 1 เที่ยว • พื้นผิวไม้ ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา แชมป์ จำนวน 1 เที่ยว • พื้นผิวเหล็ก ทาสีรองพื้นกันสนิม แชมป์ จำนวน 1 เที่ยว
การทาสีทับหน้า	• ทาสีน้ำอะครีลิค แชมป์ จำนวน 2 เที่ยว • ทาสีน้ำมัน แชมป์ จำนวน 2 เที่ยว



จัดทำจำหน่ายโดย บริษัท ไทย อินเตอร์ เพนท์ จำกัด
เลขที่ 38 ม.7 ต.สวนหลวงร่วมใจ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110 โทร.02-811-1442-3 แฟกซ์ 02-811-0632
www.thaiinterpaint.co.th



ผลิตโดย บริษัท บิ๊กเบน (เพนท์) จำกัด
เลขที่ 38 ม.7 ต.สวนหลวงร่วมใจ ต.สวนหลวง
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
www.bbp.co.th